



### 特点 Features:

- 触点容量: 15A触点切换能力.  
High contact switching capability: 15A.
- 可靠性高,寿命长.  
High reliability, long service endurance.
- 安装方式有PCB端子, 插座式, 法兰式.  
PCB, Socket, Flange mounting types available.

### 触点参数 CONTACT DATA

型 号	Model	YX211/LY
触点形式	Contact Arrangement	1A 、 1C 、 2A 、 2C 、 3A 、 3C 、 4A 、 4C
接触电阻	Contact Resistance	100mΩ Max.
触点材料	Contact Material	银合金 Silver Alloy
额定负载(阻性)	Contact Rating ( Res.Load )	10A 250VAC/30VDC
最大切换电流	Max. Switching Current	15A
最大切换电压	Max. Switching Voltage	250VAC/30VDC
最大切换功率	Max. Switching Power	2500VA/300W
机械寿命	Mechanical endurance	1x10 <sup>7</sup> 次 OPS
电气寿命	Electrical endurance	1x10 <sup>5</sup> 次 OPS

### 性能参数 CHARACTERISTICS

吸合时间(额定电压下)	Operate Time ( at nomi.volt. )	25ms Max.
释放时间(不带二极管)	Release Time ( without diode )	25ms Max.
绝缘电阻	Insulation Resistance	500MΩ Min. ( 500VDC )
		触点与触点间 Between Open Contacts : 1,000VAC, 50/60Hz 1 min.
介质耐压	Dielectric Strength	触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 1,500VAC, 50/60Hz 1 min.
		触点与线圈间 Between Contacts sets: 1,500VAC, 50/60Hz 1 min.
抗振性	Vibration resistance	误动作 Functional: 10~55Hz 双振幅 1.5mm ( DA )
		耐久 Destructive: 10~55Hz 双振幅 1.5mm ( DA )
抗冲击	Shock resistance	误动作 Functional: 10G Min.
		耐久 Destructive: 100G Min.
环境温度	Ambient Temperature	-40°C~+85°C ( 不冷凝 No condensation )
重量	Unit Weight	约 Approx. 1C,2C:31g ; 3C:45g ; 4C:62g

### 线圈参数 COIL DATA (at 23°C)

型号 Model	额定电压 (VAC/VDC)	额定电流 Rated current ±10%(mA)	线圈电阻 Coil resistance ±10% (Ω)	最大连续外加电压 Max allowable voltage VDC (Max.)	吸合电压 Operate voltage VDC (Max.)	释放电压 Release voltage VDC (Min.)	额定功率 Rated coil power (VA/W)
YX211/LY1; YX211/LY2	AC	6	200	10.5	额定电压的 of rated voltage 110 %	额定电压的 of rated voltage 80 %	额定电压的 of rated voltage 30 %
		12	100	42			
		24	50	168			
		48	25	672			
		110	10.9	3,529			
		220	5.4	14,116			
		380	3.1	42,116			
	DC	6	150	40	额定电压的 of rated voltage 110 %	额定电压的 of rated voltage 75 %	额定电压的 of rated voltage 10 %
		12	75	160			
		24	37.5	640			
		48	18.7	2,560			
		110	8.2	13,444			
		220	4	53,777			

## 线圈参数 COIL DATA (at 23°C)

型号 Model	额定电压 Rated voltage (VAC/VDC)	额定电流 Rated current ±10%(mA)	线圈电阻 Coil resistance ±10% (Ω)	最大连续外加电压 Max allowable voltage VDC (Max.)	吸合电压 Operate voltage VDC (Max.)	释放电压 Release voltage VDC (Min.)	额定功率 Rated coil power (VA/W)	
YX211/LY3	AC	6	416	5	额定电压的 of rated voltage 110 %	额定电压的 of rated voltage 80 %	额定电压的 of rated voltage 30 %	约 approx. 2.5VA
		12	208	20.2				
		24	104	80.6				
		48	52	322.3				
		110	22.7	1,694				
		220	11.3	6,776				
		380	6.5	20,216				
	DC	6	250	24	额定电压的 of rated voltage 110 %	额定电压的 of rated voltage 75 %	额定电压的 of rated voltage 10 %	约 approx. 1.5W
		12	125	96				
		24	62.5	384				
		48	31.2	1,536				
		110	13.6	8,067				
		220	6.8	32,267				
		380	7.8	16,847				
YX211/LY4	AC	6	500	4.2	额定电压的 of rated voltage 110 %	额定电压的 of rated voltage 80 %	额定电压的 of rated voltage 30 %	约 approx. 3VA
		12	250	16.8				
		24	125	67.2				
		48	62.5	268.8				
		110	27.2	1,412				
		220	13.6	5,647				
		380	7.8	16,847				
	DC	6	250	24	额定电压的 of rated voltage 110 %	额定电压的 of rated voltage 75 %	额定电压的 of rated voltage 10 %	约 approx. 1.5W
		12	125	96				
		24	62.5	384				
		48	31.2	1,536				
		110	13.6	8,067				
		220	6.8	32,267				

## 订货标记示例 ORDERING INFORMATION

YX211/LY	-1	12	D	M	F	L	
附带配件 Accessory form:							无-不带配件 , L-带二极管
Nil-Without accessory, L-With diode							
端子形式 Terminal form:							P-PCB式, T-插座式, F-法兰式
P-PCB, T-Socket, F-Flange mounting							
触点形式 Contact form:							无-转换, M-常开 Nil-Form C , M-Form A
线圈功耗 Coil power:							D-直流线圈 , A-交流线圈 D-DC, A-AC
线圈规格 Coil voltage:							6,12,24,48,110,220,380
触点组数 Number of poles:							1-1组,2-2组,3-3组,4-4组
1-1 Group, 2-2 Group, 3-3 Group, 4-4 Group							
基本型号 Type designation:							YX211/LY

## 外形尺寸、接线图、安装孔位图 (单位: mm)

## OUTLINE DIMENSIONS, WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT (Unit: mm)

外形尺寸





Outline Dimensions

安装孔位图 (底视图)





PCB Layout (Bottom View)

接线图 (底视图)





Wiring Diagram (Bottom View)

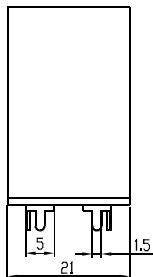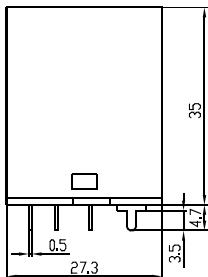





1C  
PCB式  
PCB  
type

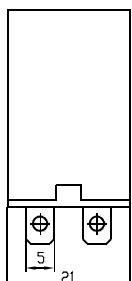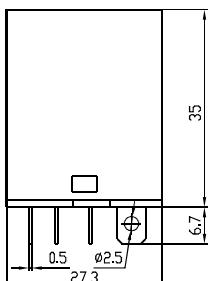

1C  
插座式  
Socket  
type

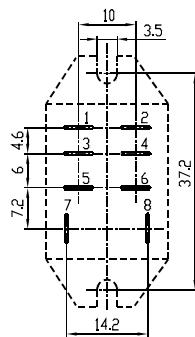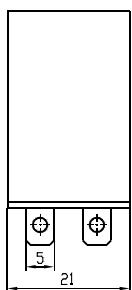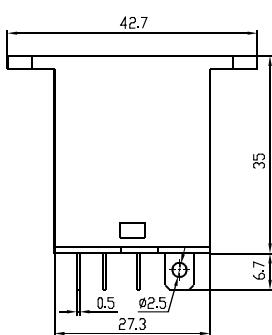

1C  
法兰式  
Flange  
mounting  
type

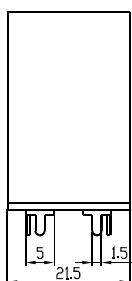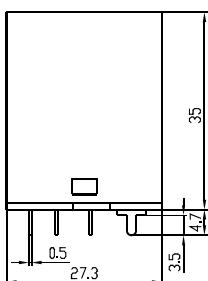

2C  
PCB式  
PCB  
type

## 外形尺寸、接线图、安装孔位图 (单位: mm)

## OUTLINE DIMENSIONS, WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT (Unit: mm)

外形尺寸




Outline Dimensions

安装孔位图 (底视图)




PCB Layout (Bottom View)

接线图 (底视图)




Wiring Diagram (Bottom View)

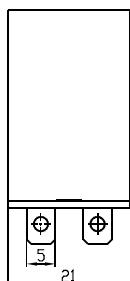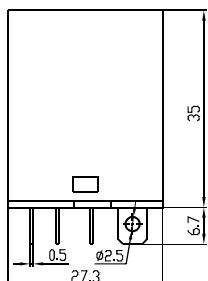




2C  
插座式  
Socket  
type

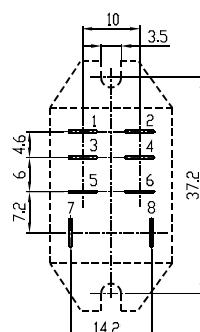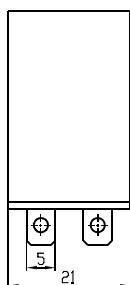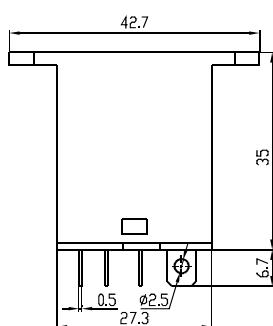

2C  
法兰式  
Flange  
mounting  
type

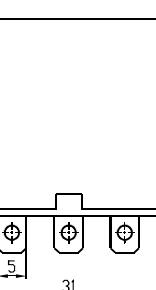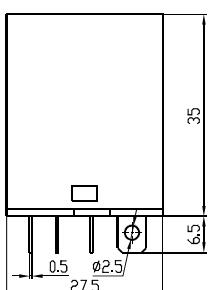




3C  
插座式  
Socket  
type

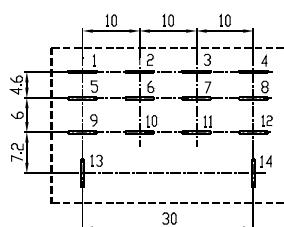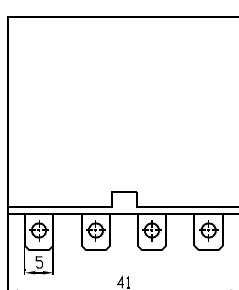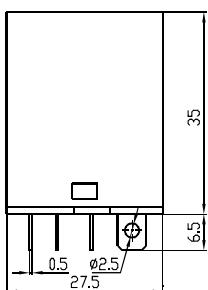

4C  
插座式  
Socket  
type

## 外形尺寸、接线图、安装孔位图 (单位: mm)

OUTLINE DIMENSIONS, WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT (Unit: mm)

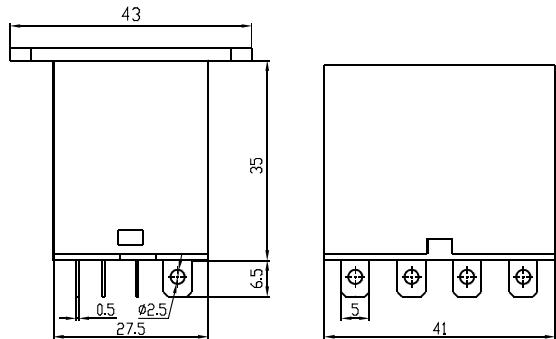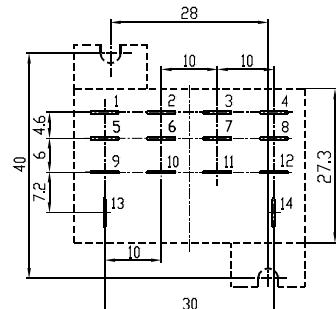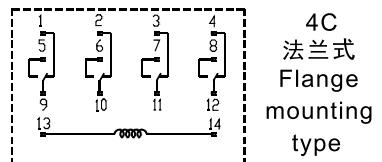外形尺寸  
Outline Dimensions安装孔位图 (底视图)  
PCB Layout (Bottom View)接线图 (底视图)  
Wiring Diagram (Bottom View)

## 注 Remark :


1.未标注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance

 $\leq 1\text{mm}: \pm 0.2\text{mm} ; (1\sim 5)\text{mm}: \pm 0.3\text{mm} ; \geq 5\text{mm}: \pm 0.4\text{mm}.$ 2.安装孔尺寸公差:  $\pm 0.1\text{mm}$ .The tolerance of PCB layout is always:  $\pm 0.1\text{mm}$ .

3.引出脚尺寸为预焊前尺寸.

Extended terminal dimension is dimension before soldering.

## 性能曲线图 CHARACTERISTIC CURVES

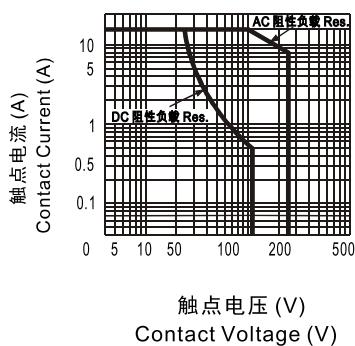最大切换功率 (1C)  
Max. Switching Power (1C)最大切换功率 (2C,3C,4C)  
Max. Switching Power (2C,3C,4C)